


Discovery

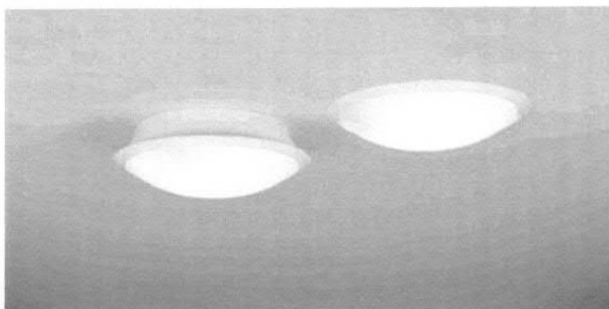

W	kg	mm	Driftdon	Kupa	Best. nr
IAA (A60)					
1x75	0,7		Glödljus	Polykarbonat	56535 *

* Luminansklass C

Montage

Två fästhål. Kan monteras i tak eller på vägg, även infälld. Vid infällt montage beställs infällningsbyglar separat.

Anslutning

Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm², 3-fas överkoppling möjlig. Utanpåliggande ledning möjlig, överkoppling 0° eller 180°. Tre stryppnippelförsedda införingshål Ø16 mm placerade på armaturens ovsansida.

Utförande

Armaturstomme av polykarbonat och kupa av slagseg akryl alt. polykarbonat.

Nödljus

Nödljusarmatur har batteri (1 h drift) i separat låda och nödljusaggregat för infällt alt. utanpåliggande montage. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm².

Ljusreglering

e-Sense Smart-Swit-ch - Armatur med PIR sensor för närvarodetektering till/från. OBS: IP 20 med PIR-sensor. e-Sense - med dold mikrovågssensor för funktion till/från, eller frånvarodämpning 10-100%.

Tillbehör

Täckring, skärm och hölje i vit alt. grått (RAL 9006) aluminium. Infälld dekoring i blått alt. gult samt IP 55-packning. Skärm passar ej armatur för IAA.

Övrigt

Utanpåliggande ledning möjlig, överkoppling 0° eller 180°. Tre stryppnippelförsedda införingshål Ø16 mm placerade på armaturens ovsansida.

Design

Wilma Daemen.